

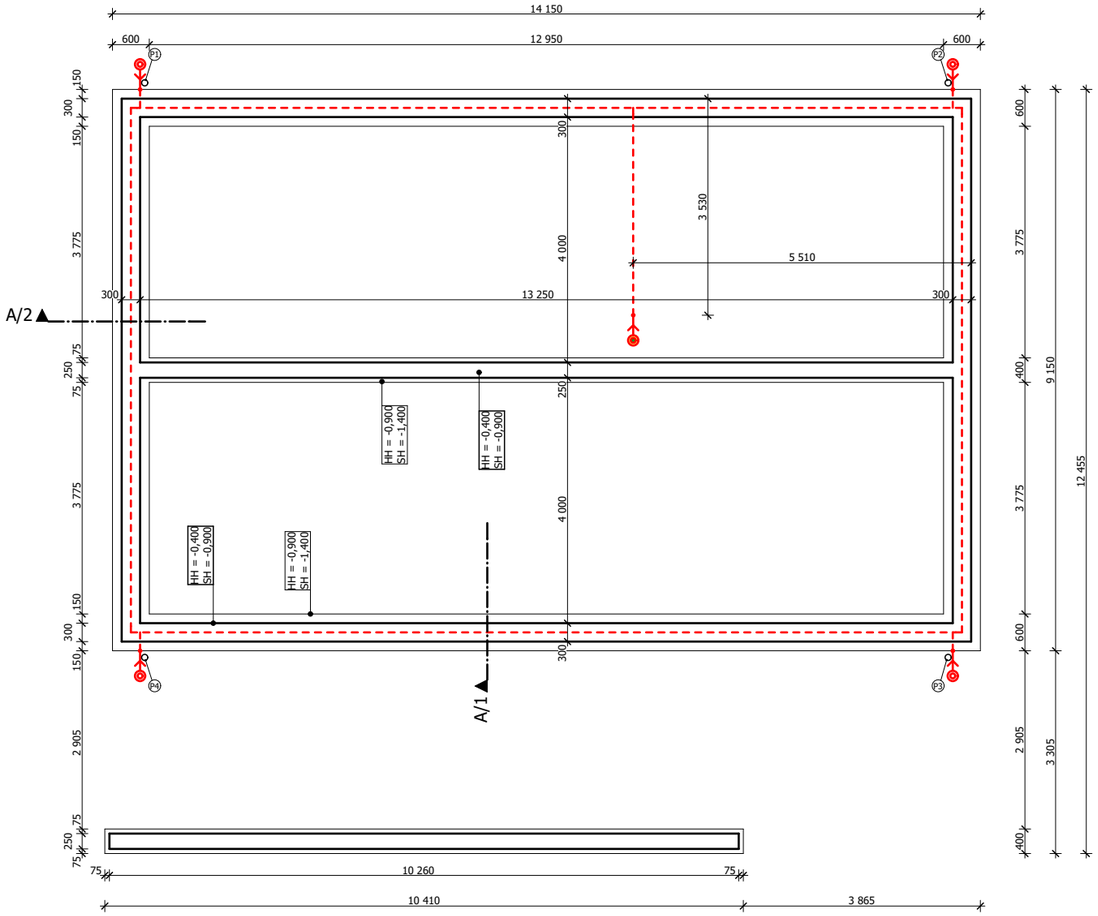


ŘEZ A2

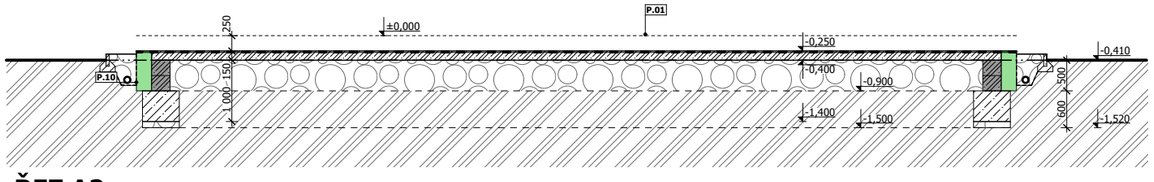

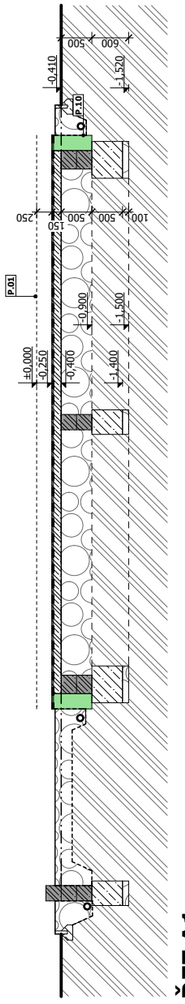

ŘEZ A1

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

P.01	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	5 mm
	BETONOVÁ ZÁLIVKA CEMFLOW	65 mm
	AL-PE FÓLIE	0,6 mm
	IZOLACE EPS 100 Z	200 mm
	HYDROIZOLACE, GLASTEK + MINERAL PENETRAČNÍ NÁTĚR	8 mm
	ŽB DESKA, C 25/30, KI 8/150/150 (6/100/100)	150 mm
	NÁSYP ZEMINOU, KAMENNÝ RECYKLÁT	500 mm
	GEOTEXTÍLIE	
	ROSTLÝ TERÉN	
P.10	CELOPROBARVENÁ OMÍTKA MARMOLIT PENETRAČNÍ NÁTĚR	3-5 mm
	LEPIDLO S PERLINKOU	5 mm
	XPS DESKY	260 mm
	SVISLÁ HYDROIZOLACE	4 mm
	PENETRAČNÍ NÁTĚR	
	ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE NEBO NOSNÉ ZDIVO	
	POD ÚROVNÍ TERÉNU NEBUDE TEPELNÁ IZOLACE OPATŘENO OMÍTKOU, ALE CHRÁNĚNA GEOTEXTÍLIÍ A NOPOVOU FÓLIÍ S PROVEDENÍM DRENÁŽE.	

LEGENDA

Material	Popis
	TEPELNÁ IZOLACE, BACHL XPS (ALT. PERIMETR)
	ŽB DESKA C25/30, KI SÍŤ 6/100/100
	ŽELEZOBETON, C20/25 + R-12, ZTRAC.BEDNĚNÍ B30
	PROSTÝ BETON, C20/25
	NÁSYP, DRCENÉ KAMENIVO NEBO RECYKLÁT
	PŮVODNÍ TERÉN
	VÝVOD KULATINA PR. 10 MM, PRO MĚŘ.ZEM. SVORKU
	VÝVOD PÁSOVINA PRO BLESKOSVOD
	ZEMNÍCÍ PÁSEK

POZNÁMKA

ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT SUCHÁ, ČISTÁ A ZHUTNĚNÁ. POD ZÁKLADOVÝMI PÁSY BUDE PROVEDENA ZHUTNĚNÁ VRSTVA NÁSYPU Z DRCENÉHO KAMENIVA O SÍLE 100 mm.
NAVRŽENÉ ZÁKLADY PŘEDPOKLÁDAJÍ ÚNOSNOST ZEMINY min. 100 kPa A PŘÍTOMNOST SOUDRŽNÉ ZEMINY BEZ VELKÉHO PODÍLU JÍLOVITÝCH SLOŽEK A NEZÁMRZNOU HLOUBKU max. 900 mm. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH PODMÍNEK JE NUTNÉ UPRAVENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
DO ZÁKLADOVÉHO PÁSU Z PROSTÉHO BETONU BUDE VLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 5/40 (2X). PROSTUPY VNITŘNÍCH ROZVODŮ JSOU VYZNAČENY VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ.

PROSTUPY DO DN150 NEJSOU ZAKRESLENY !!
KOLEM DOMU BUDE PROVEDENA DRENÁŽ. ZÁKLADY BUDOU CHRÁNĚNY NOPOVOU FÓLIÍ A CELÝ VÝKOP BUDE VYLOŽEN GEOTEXTÍLIÍ. POTRUBÍ BUDE SVEDENO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

Vedení bleskosvodu FeZn 5/40 mm, svody připojit na nové uzemnění v základech budovy pomocí pomocných jímačů připojit veškeré konstrukce převyšující rovinu střechy ! Max. vzdál. svodného vedení dle ČSN EN 62305 pro třídu LPS III (rodinné domy) je 15 m

ZÁKLADOVÁ ZEMNÍCÍ SOUSTAVA BUDE SPOLEČNÁ PRO UZEMNĚNÍ EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODU, MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 332000-4-41ed.2, 332000-5-54 ed.2 A ČSN EN 62305-1 až 5. ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR TÉTO SOUSTAVY MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 2 OHMY. PROVEDENÍ HROMOSVODU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61305-1 až 5

Ing. KAREL PATOUŠ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1100848

S

1NP = +632,20 m n.m. Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Karel Patouš - ČKAIT - 1100848, [redacted]		
VYPRACOVAL	Ondřej Mlčoch, [redacted]	TEL: 602 245 502 EMAIL: info@projekce-domu.cz WEB: www.projekce-domu.cz	pd projekce-domu.cz
INVESTOR	Anna Kotrlová Kozubová, [redacted]	STUPEŇ	
MÍSTO STAVBY	Parc.č. 360/2, 362/1 k.ú. Stará Rudná, obec Rudná pod Pradědem	DATUM	06/2020
NÁZEV STAVBY	**Novostavba RD Stará Rudná** přípojky inženýrských sítí, jímky a zpevněných ploch	FORMÁT	420/297
		Č. ZAKÁZKY	--
DOKUMENTACE **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**	ČÁST	MĚŘÍTKO	ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU	**PŮDORYS ZÁKLADŮ**	**1:100**	**D.1.1.-01**