
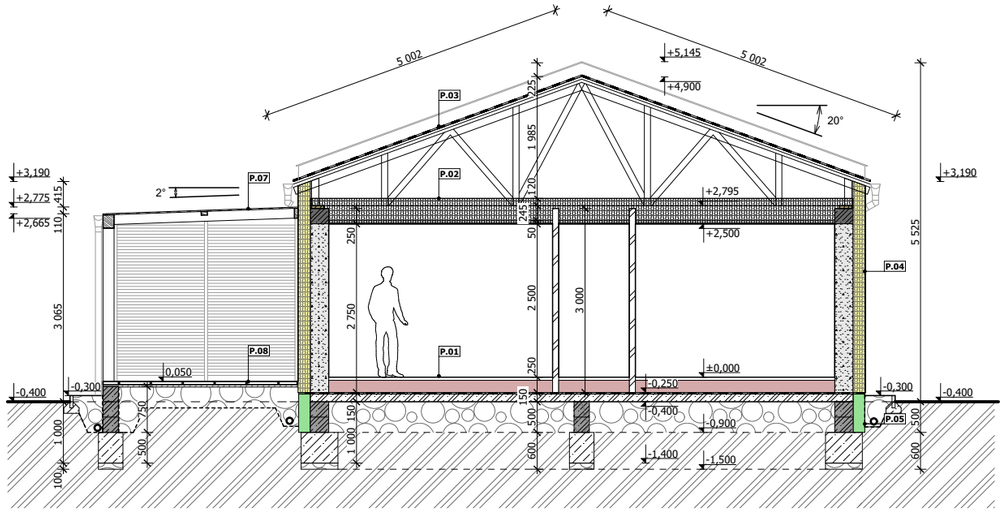


ŘEZ A1

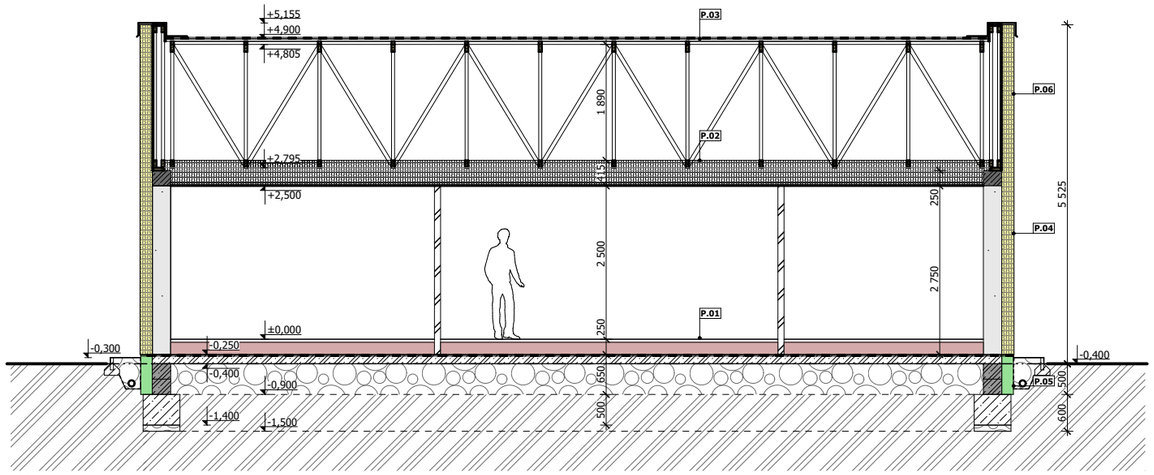

ŘEZ A2

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

P.01

NÁŠLAPNÁ VRSTVA	5 mm
ZÁLIVKA ANHYDRIT	65 mm
AL-PE FÓLIE	0,6 mm
IZOLACE EPS 100 Z	180 mm
IZOLACE, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ŽB DESKA, C 25/30, KI 8/150/150 (6/100/100)	150 mm
NÁSYP ZEMINOU, KAMENNÝ RECYKLÁT	500 mm
GEOTEXTÍLIE	
ROSTLÝ TERÉN	

P.02

DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK	
TEPELNÁ IZOLACE (PUR+VATA)	400 mm
SDK ROŠT	40 mm
SDK PODHLED	12,5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
MALBA	

P.03

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SATJAM RAPID	
PODKLADOVÁ LEPENKA A400H	
PRKENNÉ BEDNĚNÍ	22mm
LATĚ 50/60	40mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
DŘEVĚNÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK	

P.04

CELOPROBARVENÁ OMÍTKA	3-5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
LEPIDLO S PERLINKOU	5 mm
EPS GRAYWALL 70F	200 mm
LEPIDLO	5-10 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
NOSNÉ ZDIVO YTONG P2-400	300 mm
SÁDROVÁ OMÍTKA YTONG	10 mm
PENETRACE S MALBOU	

P.05

CELOPROBARVENÁ OMÍTKA MARMOLIT	3-5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
LEPIDLO S PERLINKOU	5 mm
XPS DESKY	160 mm
SVISLÁ HYDROIZOLACE	4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE NEBO NOSNÉ ZDIVO	

POD ÚROVNÍ TERÉNU NEBUDE TEPELNÁ IZOLACE OPATŘENO OMÍTKOU, ALE CHRÁNĚNA GEOTEXTÍLIÍ A NOPOVOU FÓLIÍ S PROVEDENÍM DRENÁŽE.

P.06

CELOPROBARVENÁ OMÍTKA	3-5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
LEPIDLO S PERLINKOU	5 mm
EPS GRAYWALL 70F	200 mm
LEPIDLO	5-10 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
NOSNÉ ZDIVO YTONG P2-400	250 mm
SÁDROVÁ OMÍTKA YTONG	10 mm

P.07

KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT	8 mm
KROKEV	

P.08

TERASOVÁ DLAŽBA	50 mm
DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO 4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-63 (0-32) mm	min.150 mm
PŮVODNÍ TERÉN (bez ornice 100mm)	

LEGENDA

Material	Popis
	TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY
	TEPELNÁ IZOLACE, EPS GRAY 70F
	TEPELNÁ IZOLACE PODLAH, EPS 100 Z
	TEPELNÁ IZOLACE, BACHL XPS (ALT. PERIMETR)
	DŘEVĚNÉ PRVKY, TRÁMY, ZÁKLOPY, PODHLED APOD.
	STROPNÍ PANELY SPIROL t. 200 mm
	NOSNÉ ZDIVO YTONG P2-400, tl. 300 mm
	PŘÍČKY YTONG P2-500, tl. 50 - 150 mm
	ŽB DESKA C25/30, KI SÍŤ 6/100/100
	ŽB VĚNCE C20/25, VÝZTUŽ R-12, TR-6
	ŽELEZOBETON, C20/25 + R-12, ZTRAC.BEDNĚNÍ B30
	PROSTÝ BETON, C20/25
	SPÁDOVÁ VRTSVA Z PERLIT BETONU PTB-400
	NÁSYP, DRCENÉ KAMENIVO NEBO RECYKLÁT
	PŮVODNÍ TERÉN

O	OKENNÍ VÝPLNĚ
R	PŘEKLADY YTONG
K	KOMÍN YTONG T 400 N1 D3 G (50), pr. 160-200 mm (dle napojení)
Vs	VĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PROSTORU, DVA OTVORY DO KŘÍŽE
P1, P3, P4	OKAPOVÉ SVODY
P5-P12	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, OPLECHOVÁNÍ

ŽB VĚNEC BUDE PROVEDEN Z BETONU C 20/25 A VÝZTUŽE 4xR12 + Tr6/250.
V MÍSTECH FUNKCE PŘEKLADU BUDE VĚNEC DOPLNĚN O OCELOVÝ NOSIČ, PŘÍPADNĚ TAHOVOU VÝZTUŽ DLE POPISU U PŘEKLADU.
KOLEM DOMU BUDE PROVEDENA DRENÁŽ. ZÁKLADY BUDOU CHRÁNĚNY NOPOVOU FÓLIÍ A CELÝ VÝKOP BUDE VYLOŽEN GEOTEXTÍLIÍ. POTRUBÍ BUDE SVEDENO DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

Ing. KAREL PATOUŠ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1100848

1NP = +632,20 m n.m. Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Karel Patouš - ČKAIT - 1100848, [redacted]	pd projekce-domu.cz	
VYPRACOVAL	Ondřej Mlčoch, [redacted]	TEL: 602 245 502 EMAIL: info@projekce-domu.cz WEB: www.projekce-domu.cz	
INVESTOR	Anna Kotrlová Kozubová, [redacted]	STUPEŇ	
MÍSTO STAVBY	Parc.č. 360/2, 362/1 k.ú. Stará Rudná, obec Rudná pod Pradědem	DATUM	06/2020
NÁZEV STAVBY	**Novostavba RD Stará Rudná** přípojky inženýrských sítí, jímky a zpevněných ploch	FORMÁT	420/297
		Č. ZAKÁZKY	--
DOKUMENTACE **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**	ČÁST	MĚŘÍTKO	ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU	**ŘEZY A1, A2**	**1:100**	**D.1.1.-04**